

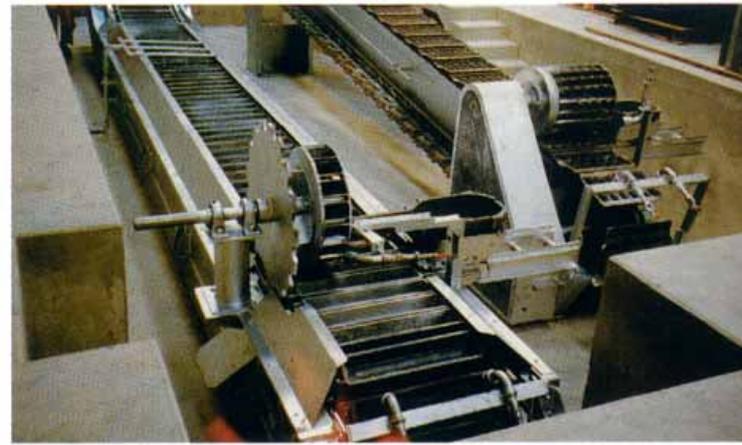


DISPOSITIFS
DE COULÉE AUTOMATIQUE
DÉGAZAGE
ET ADJONCTION D'ÉLÉMENTS
POUR MODIFICATION
DES ALLIAGES D'UN FOUR
BASCULANT VERS UNE CHAÎNE
DE LINGOTAGE

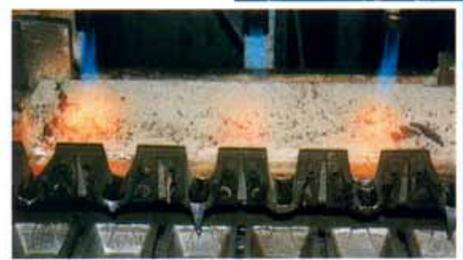

▲ Chaîne de lingotage
à coulée automatique

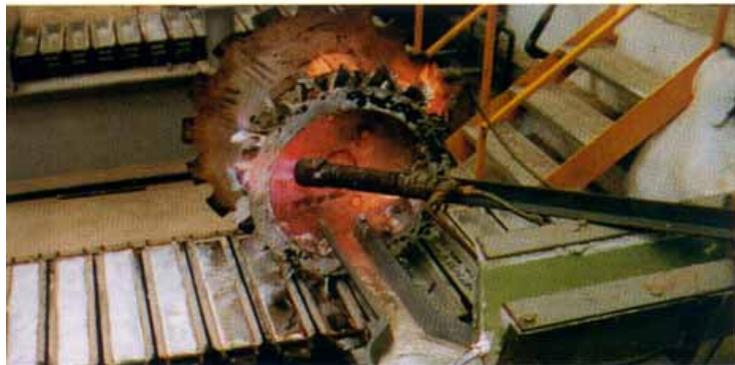

▲ Chaîne et démoulage automatique





DISPOSITIF DE COULÉE AUTOMATIQUE POUR CHAÎNES DE LINGOTAGE

UTILISATEURS AFFINEURS

CAPACITE

De 120 à 220 lingotières
Production de 1,5 tonne/heure à
8 tonnes / heure en aluminium

TYPES DE CHAÎNE DE LINGOTAGE

- Chaîne pas à pas avec bac distributeur automatique
- Chaîne continue avec casque de coulée de rétention et roue synchronisée

Toutes nos chaînes sont équipées de brûleurs de préchauffage sur roue de coulée, bac distributeur et lingotières. Un refroidissement soit par aspersion, soit par immersion d'eau, complète nos installations. Le démoulage des lingots est effectué par air comprimé et peut être complété par la mise en place de marteaux.

COULEE AUTOMATIQUE



Elle complète avantageusement nos chaînes de lingotage.



Insérée entre nos fours basculants de maintien et la tête de chaîne, une boîte filtre d'un type particulier assure, tout en filtrant le métal, un basculement automatique du four, d'où un débit régulier de métal.

En outre, ce type d'auget permet des adjonctions de différents éléments tels que calcium, phosphore, sodium, etc... Il peut aussi recevoir des bouchons poreux facilitant le dégazage.

Afin de finaliser notre dispositif de coulée automatique vers une chaîne de lingotage, nous avons étudié et construit un prototype d'empileuse pour lingots de 7 kg.



**Pour d'autres dispositifs,
NOUS CONSULTER.**